

BRIKETTIERPRESSE


SB 301







- Volumenreduzierung bis 90%
- Wertstoffrückgewinnung
- Brennstoffherstellung
- Universell einsetzbar
- Leichte Befüllung
- Einfache Bedienung
- Automatische Verpressung

Verdichtet mit 30 t

- Pappe
- Papier
- Styropor
- PET-Flaschen
- Kunststoffspäne
- Aluminiumspäne
- Tetra Pak
- Dosen
- uvm.

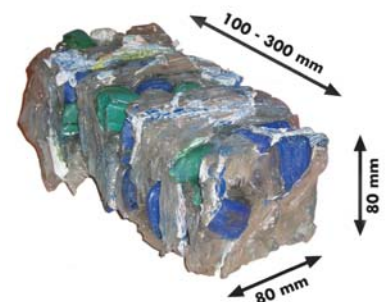

zu handlichen Briketts

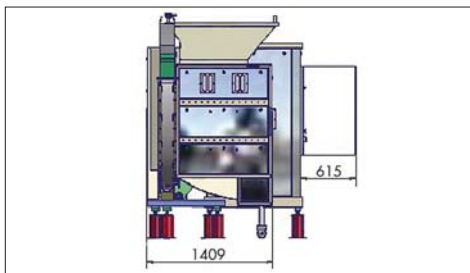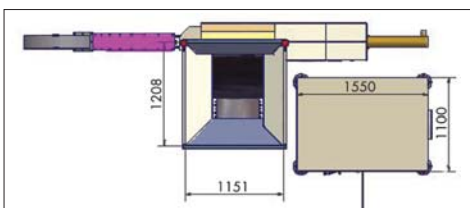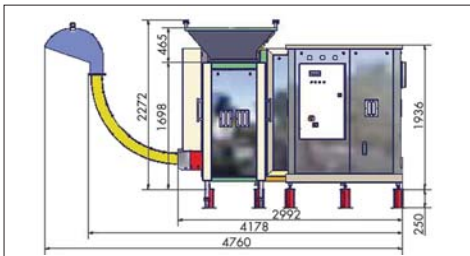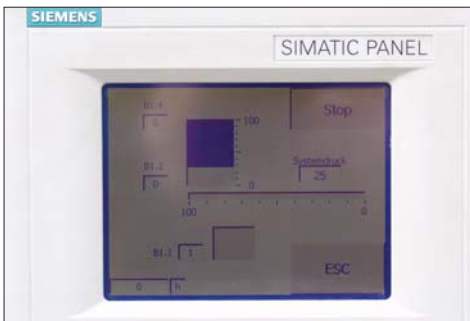

Elektroanschluß	Maschinengewicht
400 V/9,2 kW/50 Hz	1,8 t

BRIKETTIERPRESSE SB 301

▶ vollautomatisches Verdichtungssystem

- nach Eingabe des Materials in den Füllschacht erfolgt die automatische Vorverdichtung des Materials
- die verdichteten Briketts werden kontinuierlich über die Auswurfrinne ausgeschoben und können mittels eines beliebigen Behälters abtransportiert werden

▶ Volumenreduzierung bis zu 95 %

- hohe Preßkraft von 300 kN
- hohe Flächenpressung 390 kg/qcm
- Verdichtungsleistung einstellbar

▶ Schüttgewichte bis zu 600 kg/cbm*

- hohe Presskraft von 300 kN (ca. 30 t Pressgewicht)
- Brikettierung ohne Zusatz von Fremdstoffen

▶ hohe Durchsatzleistung

- bei Pappe / Papier bis max. 300 kg/h
- bei PET max. 200 kg/h

▶ kontinuierliche Beschickung

- Eingabe des Materials während der Brikettierung
- Beschickung durch Absauganlage oder Förderbändern in Verbindung mit Automatikstart möglich

▶ hoher Bedienkomfort

- SPS Steuerung Fabrikat Siemens
- bequeme Befüllung
- geräuscharm unter 75 dB

▶ große Einfüllöffnung

- bequeme Materialeingabe durch großdimensionierte Einfüllöffnung 950 x 600 mm

▶ hohes Einfüllvolumen

- großdimensionierter Einfüllraum von 0,8 cbm

▶ hoher Sicherheitsstandard

- geprüfte Sicherheit von der Berufsgenossenschaft
- gefertigt nach CE Richtlinien

▶ überall einsetzbar

- kompakte Bauweise
- geringe Stellfläche ca 4,5 qm
- geringe Bauhöhe

▶ Option / Zubehör

- zweites Bedienpult
- Trichtervergrößerung
- Förderbänder für kontinuierlichen Betrieb
- Edelstahlausführung
- Reinigungspaket
- Winterpaket
- Auswurfrinne angepasst an den Sammelcontainer
- Automatikstart über Füllstandsabfrage
- Verzinkte Ausführung für Nassbetriebe
- Sammelbehälter
- Zerkleinerungsanlage
- Edelstahlausführung

▶ weitere Brikettierpressen

- BP 900 Stdleist. max. 900 kg* Pappe/max. 450 kg* PET
- BP 1800 Stdleist. max. 1800 kg* Pappe/max. 800 kg* PET
- SB 3600 Stdleist. max. 3000 kg* Pappe/max. 1500 kg* PET
- techn. Daten und Abmessungen auf Anfrage

Preßgew.	max. Brikettmaße	Schüttgut*/Pappe/PET
30 t	80x80x100-300 mm	1cbm bis 600 kg/ 500 kg

*Achtung: Schüttgewicht ist materialabhängig!