

BRIKETTIERPRESSE

BP 1800





- Volumenreduzierung bis zu 95 %
- Wertstoffrückgewinnung
- Brennstoffherstellung
- universell einsetzbar
- leichte Befüllung
- einfache Bedienung
- automatische Verpressung

Verdichtet mit 30 t

- Pappe
- Papier
- Styropor
- PET-Flaschen
- Kunststoffspäne
- Aluminiumspäne
- uvm.



...zu handlichen Briketts

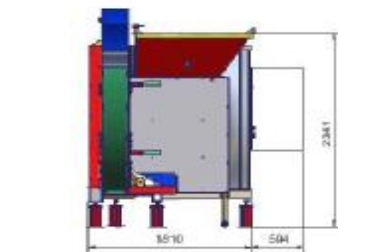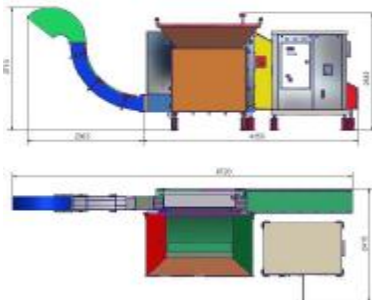

vollautomatisches Verdichtungssystem

- nach Eingabe des Materials in den Füllschacht erfolgt die automatische Vorverdichtung und Verdichtung des Materials
- Die verdichteten Briketts werden kontinuierlich über die Auswurftrinne ausgeschoben und können mittels eines beliebigen Behälters abtransportiert werden

Volumenreduzierung bis zu 95 %

- hohe Flächenpressung von 620 N/cm²

Schüttgewicht bis zu 600 kg / cbm*

- hohe Presskraft von 300 kN (ca. 30 t Pressgewicht)
- Brikettierung ohne Zusatz von Fremdstoffen

hohe Durchsatzleistung

- bei Pappe/Papier bis max. 1800 kg / h

kontinuierliche Beschickung

- Eingabe des Materials während der Brikettierung
- Beschickung durch Absauganlage in Verbindung mit Automatikstart möglich

hoher Bedienkomfort

- SPS-Steuerung Fabrikat Siemens
- bequeme Befüllung
- geräuscharm unter 75 dB

große Einfüllöffnung

- bequeme Materialeingabe durch großdimensionierte Einfüllöffnung 950 x 1300 mm

hohes Einfüllvolumen

- groß dimensionierter Einfüllraum von 1,7 cbm

hoher Sicherheitsstandard

- Sicherheit geprüft von der Berufsgenossenschaft
- gefertigt nach CE Richtlinien

überall einsetzbar

- kompakte Bauweise
- geringe Stellfläche unter 9 qm
- geringe Bauhöhe

serienmäßige Ausstattung

- Betriebsstundenzähler
- Hydraulikanlage mit Luftkühlung
- elektronisch einstellbare Verdichtung
- Öltemperatur- und Ölstandsüberwachung

Option / Zubehör

- Automatikstart über Füllstandsabfrage
- Einwurftrichter bis 2 cbm Materialaufnahme
- Tankheizer für Hydrauliköl für problemlosen Winterbetrieb
- Maschine vorbereitet für PET-Verdichtung
- Auffahrsicherung über rote Warnlampe
- verzinkte Ausführung für Nassbetriebe
- Sammelbehälter

weitere Maschinentypen

- BP 900 Stdleist. max. 900kg*/Pappe, max. 420 kg*/PET
- BP 1800 Stdleist. max. 1800kg*/Pappe, max. 850kg*/PET
- SB 3600 Stdleist. max. 3000kg*/Pappe, max. 1500kg*/PET

Elektroanschluß	Maschinengewicht
400V / 22kW / 50Hz	3600 kg

Preßgewicht	max. Brikettmaße	Schüttdichte
30 t	220 x 220 x 100-300 mm	bis 600 kg / cbm*

Technische Änderungen vorbehalten 10/03

* Achtung: Schüttgewicht ist materialabhängig !

**ENTSORGEN SIE GEWINNBRINGEND -
NATÜRLICH MIT IDEEN VON STRAUTMANN UMWELTTECHNIK**